
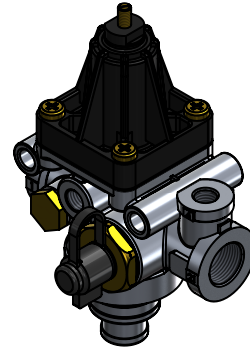


A Technical sheet / Datos técnicos:

| | |
|---|----------------------|
| Part number adaptable to / Referencia adaptable a | 9753035010 |
| Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad | 14 bar |
| Cut-out pressure / Presión de corte | 10 ± 0,2 bar |
| Permissible medium / Medio de funcionamiento | Air / Aire |
| Operating temperature range / Rango de temperatura | -40 °C to / a +80 °C |
| Weight / Peso | 650 gr |

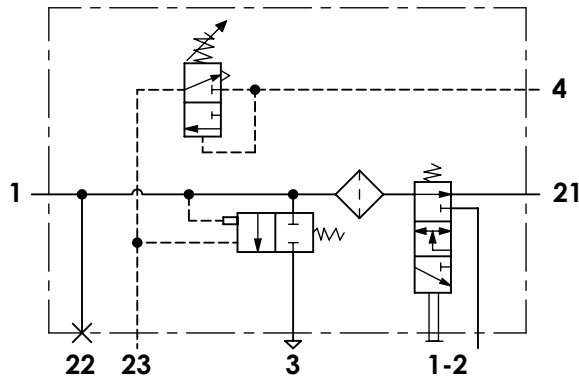

| Port / Conexión | Function / Función | Thread / Rosca |
|-----------------|--|-------------------|
| 1 | Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor | M22x1,5 |
| 1-2 | Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos | M16x1,5 |
| 21 | Delivery to air dryer / Salida al secador | M22x1,5 |
| 22 | Auxiliary supply / Alimentación auxiliar | Closed / Taponada |
| 23 | Control to air dryer / Pilotaje al secador | M12x1,5 |
| 4 | Control / Pilotaje | M12x1,5 |
| 3 | Exhaust / Escape | - |

Purpose / Propósito:

Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./
Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------|--------|-------------------|---------------|----------------|-----------|
| Modification | 4 | | | | Drawn | | | |
| | 3 | | | | 05/08/14 A.U. | | | |
| | 2 | | | | Checked | | | |
| | 1 | | | | 05/08/14 A.L. | | | |
| | nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | | Assembly | - |
| Comments | | | | | - | Part name | Unloader valve | |
| | | | | | Material | ID. Reference | 2228250 | |
| | | | | | - | Scale: - | | Sheet 1/2 |
| | | | | | - | Review: 0 | | |

