

1

2

3

4

A

**Technical sheet / Datos técnicos:**

A



Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4342080210
Working pressure / Presión de trabajo	max 13 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C
Weight / Peso	140 gr

B

B

C

C

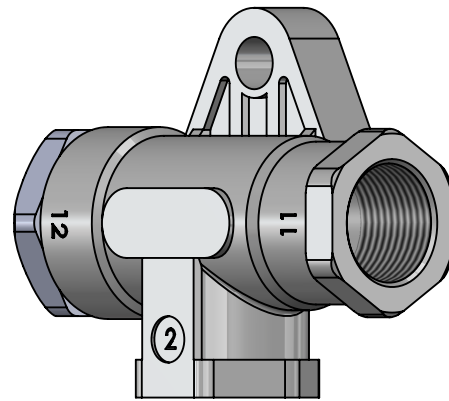

D

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Supply / Alimentación	M22x1.5
12	Supply / Alimentación	M22x1.5
2	Delivery / Salida	M22x1.5

**Purpose / Propósito:** Differential protection of the outlet pressure depending on the maximum pressure in the supply ports. / Protección diferencial de la presión de salida dependiendo de la máxima presión en las bocas de alimentación.

E





E



**Installation requirements / Requisitos para la instalación:** A hole is available for Screw M8. The working position is unimportant. / Se dispone de un orificio para tornillo M8. La posición de trabajo es indiferente.

F

F

Modification	4				Drawn			
	3				27/11/14 A.L-S.			
	2				Checked			
	1				27/11/14 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-
Comments					-	Part name	Double check valve	
					Material	ID. Reference	2207101	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 0		

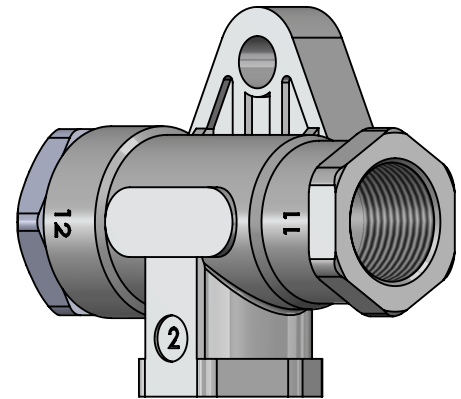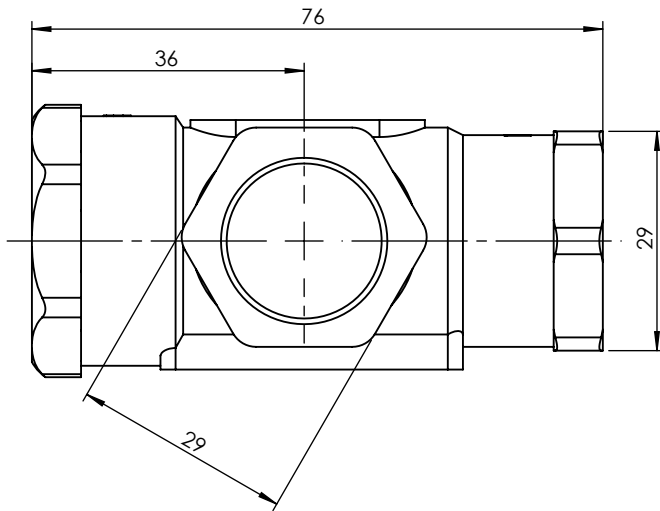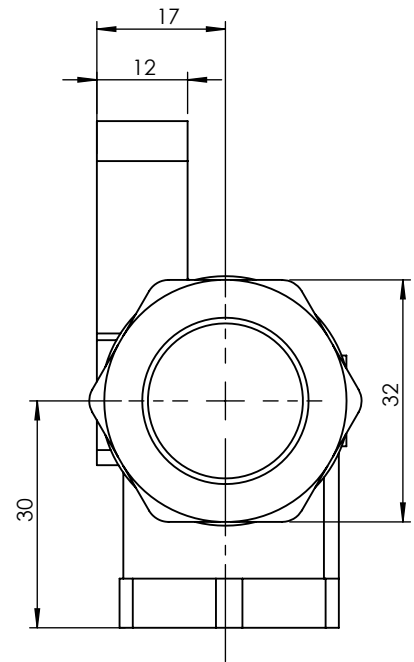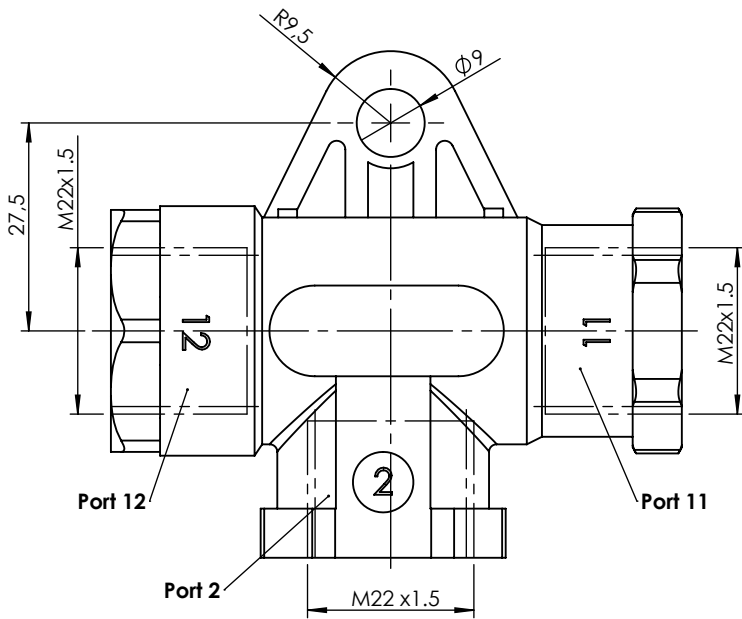

F	Modification	4				Drawn	
		3				27/11/14 A.L-S.	
		2				Checked	
		1				27/11/14 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Double check valve
					Material	ID. Reference	2207101
					-	Scale: 1/1	
					-	Review: 0	