

1

2

3



4

A

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0481039240
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	11,5 bar
Cut-out pressure / Presión de corte	8,5 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +150°C
Weight / Peso	750 gr

B

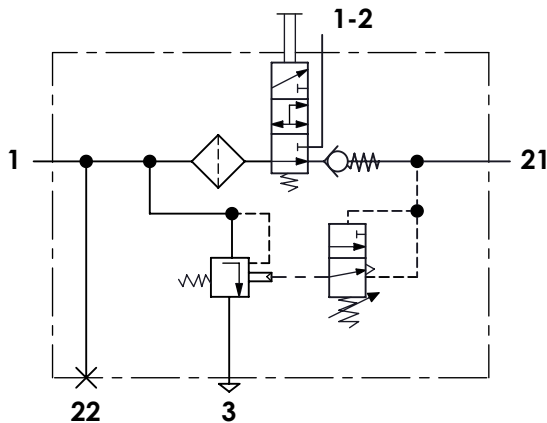

C

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada
3	Exhaust / Escape	-

Purpose / Propósito:

Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./

Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.


E

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.

F

Modification	4				Drawn		
	3				17/09/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				17/09/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly
Comments					-	Part name	Unloader valve
					Material	ID. Reference	2328110
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	

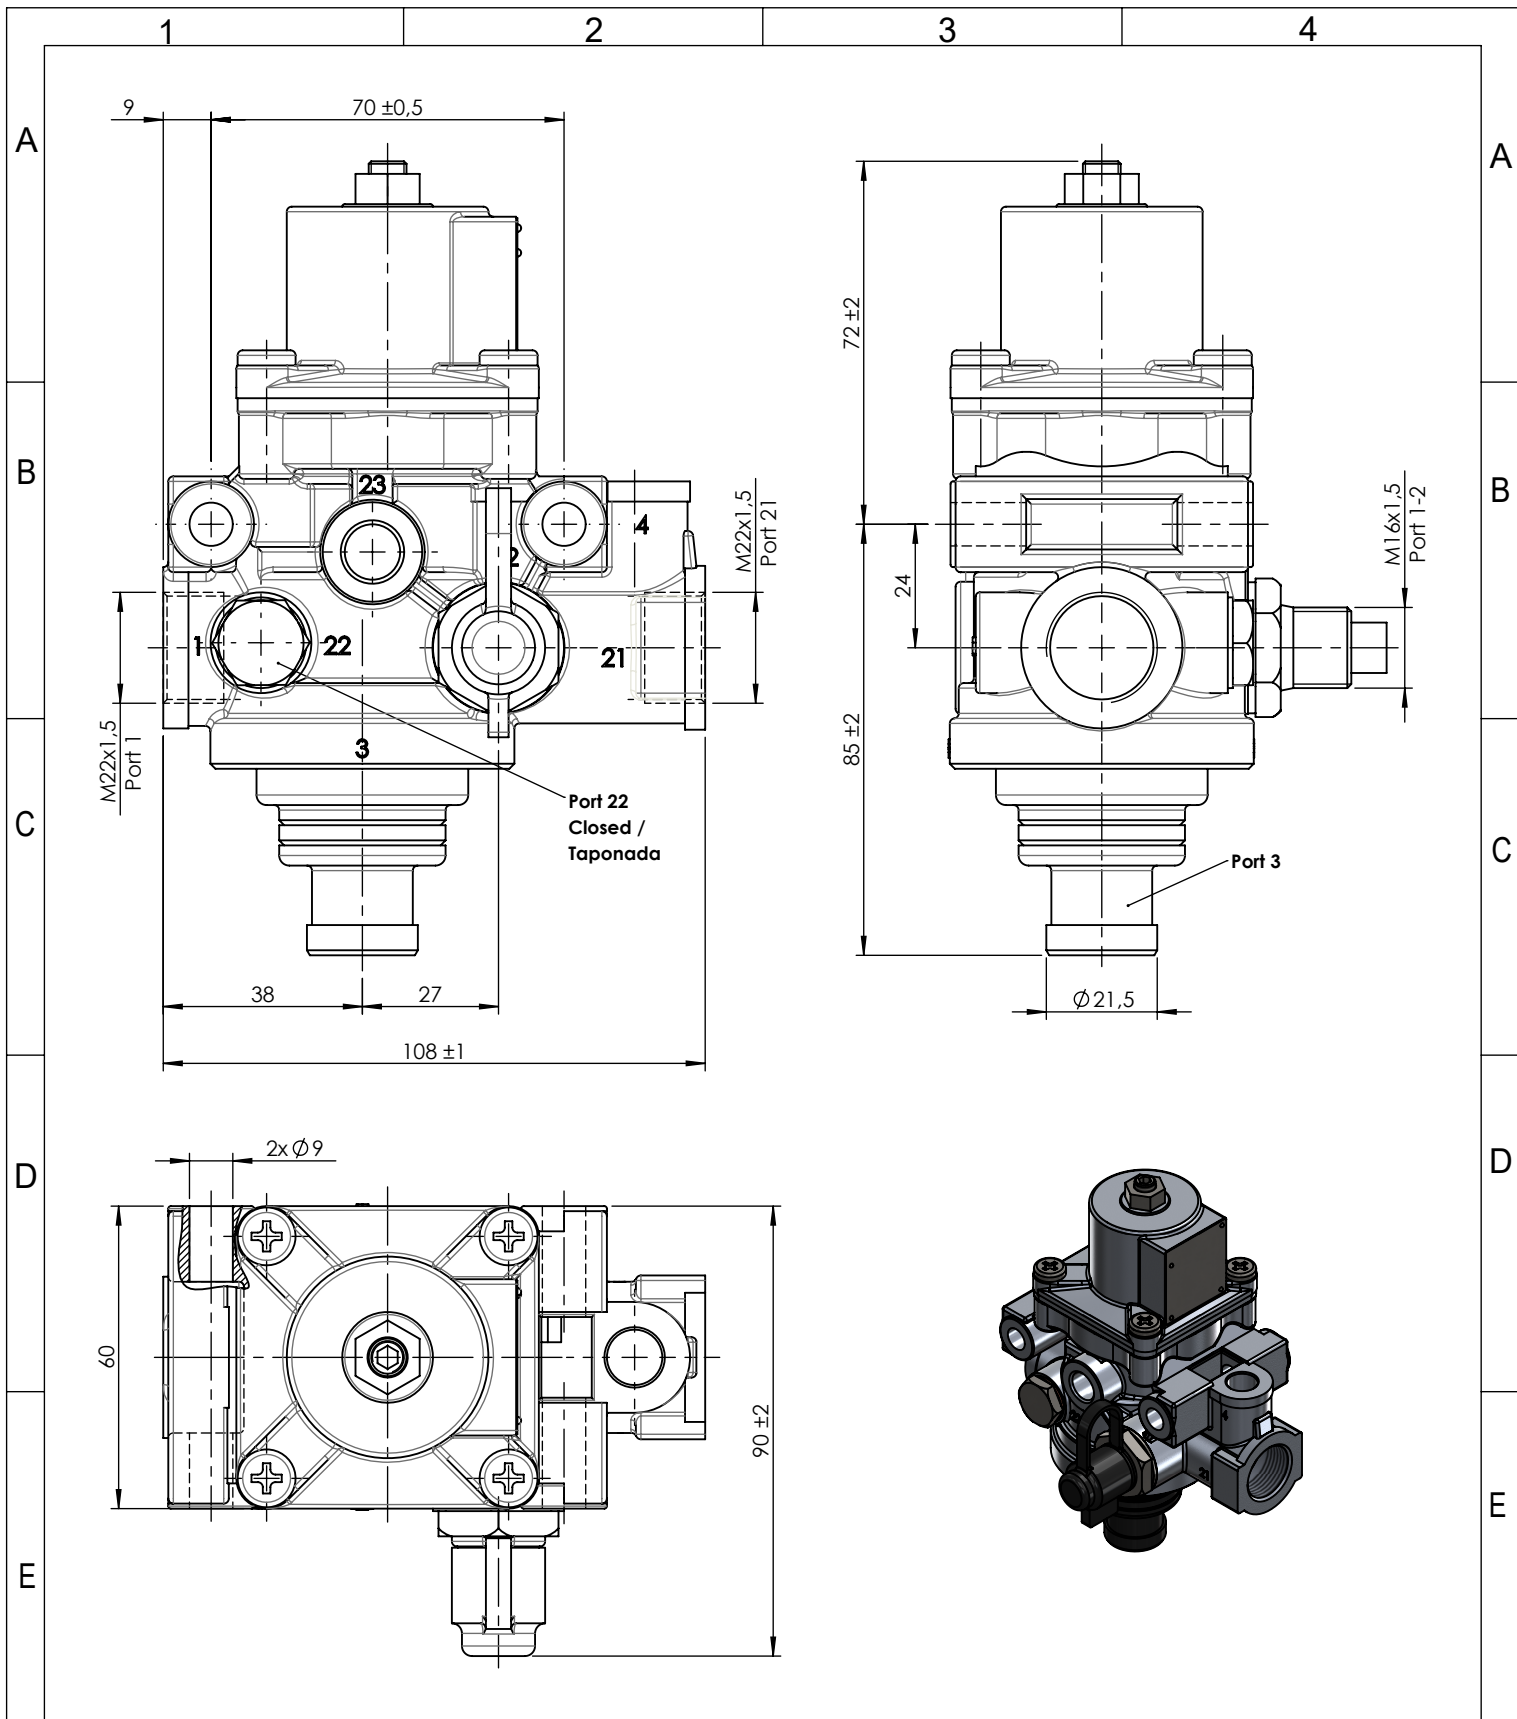

F	Modification	4				Drawn		F	
		3				17/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				17/09/14 A.L.			
F	Comments	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
							ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve
							Material	ID. Reference	2328110
							-	Scale: 2/3	
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1		2			3			4	